

CONTACTEUR DE DEBIT V-EXD

POUR UTILISATION EN ZONE DANGEREUSE: ZONE 1
CONFORME A LA DIRECTIVE ATEX 2014/34/UE

CERTIFICATION ATEX



V-SS-FSS



V-SS-GSS



V-FSS



V-FA



V-GL



V-GSS



Marking: II 2G Ex h d IIC T6(85°C)... T3(200°C) - Gb

Température
ambiante


Température
du fluide

Classe de
Température

T. ambiante < 75°C
T. ambiante < 75°C
T. ambiante < 75°C
T. ambiante < 75°C

T. fluide < 85°C
T. fluide < 100°C
T. fluide < 135°C
T. fluide < 200°C

T6
T5
T4
T3

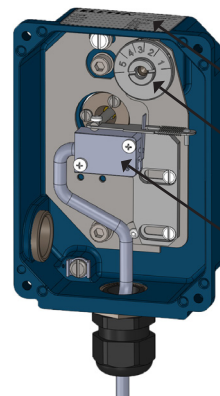

Vue interne du boîtier

Molette graduée pour réglage du seuil de débit de déclenchement

Microswitch SPST 5A @ 250 VAC
Ex II 2G Ex db IIC, T5, T6 - Gb
avec câble 3 m.

