


V - EXD FLÖDESVAKT

LÄMPLIG FÖR EXPLOSIONSFARLIGT OMRÅDE ZON 1
ENLIGT ATEX-DIREKTIVET 2014/34/UE

CERTIFIERING ATEX



V-SS-FSS

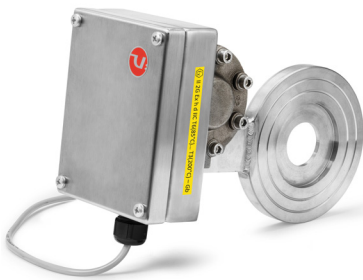

V-SS-GSS



V-FSS



V-FA



V-GL




V-GSS



MÄRKNING: II 2G Ex h d IIC T6(85°C)... T3(200°C) - Gb

Omgivande Temperatur	Vätske Temperatur	Klass Temperatur
Omg. T. < 75°C	Vätske T. < 85°C	T6
Omg. T. < 75°C	Vätske T. < 100°C	T5
Omg. T. < 75°C	Vätske T. < 135°C	T4
Omg. T. < 75°C	Vätske T. < 200°C	T3

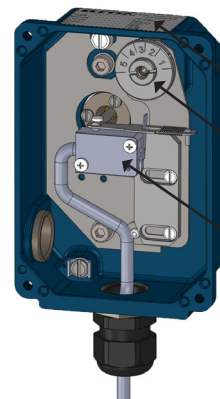

Kåpa med invändig vy

Roterbart, graderat hjul för justering av mikrobrytare

SPST mikrobrytare 5A vid 250 VAC
Ex II 2G Ex db IIC, T5, T6 - Gb
med 3 meter kabel